CITTÀ DI LUCCA
Settore Dipartimentale 5 - Lavori Pubblici e Traffico
U.O. 5.4 - Strade - Progettazione

P.T. 56/24 - "CICLOVIA S.S. 12 BRENNERO: DEFINIZIONE DELL'ITINERARIO TRAMITE ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE" – CUP: J61B24000390001

PROGETTO ESECUTIVO

Carpenteria e Armatura Soletta Pensilina Bus

15	PE	STR	02	A	Luglio 2026	-

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Davide MALANCA
Geom. Paolo PAOLI

DIRIGENTE
Ing. Antonella GIANNINI

RUP
Ing. Francesca GUIDOTTI

Via S. Giustina, 32 - Palazzo Parensi - 55100 Lucca
tel. 0583/4422 fax 0583/442014

SEZIONEB-B

quoteincm

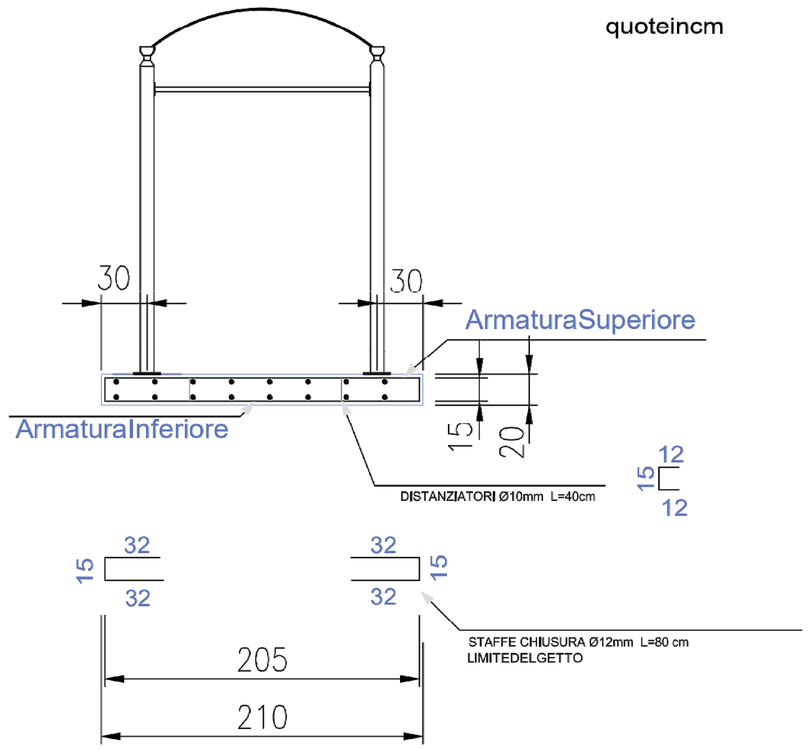

PLATEA

quoteincm

ARMATURADIFFUSA:
ø12/25 principale
ø12/25 secondaria

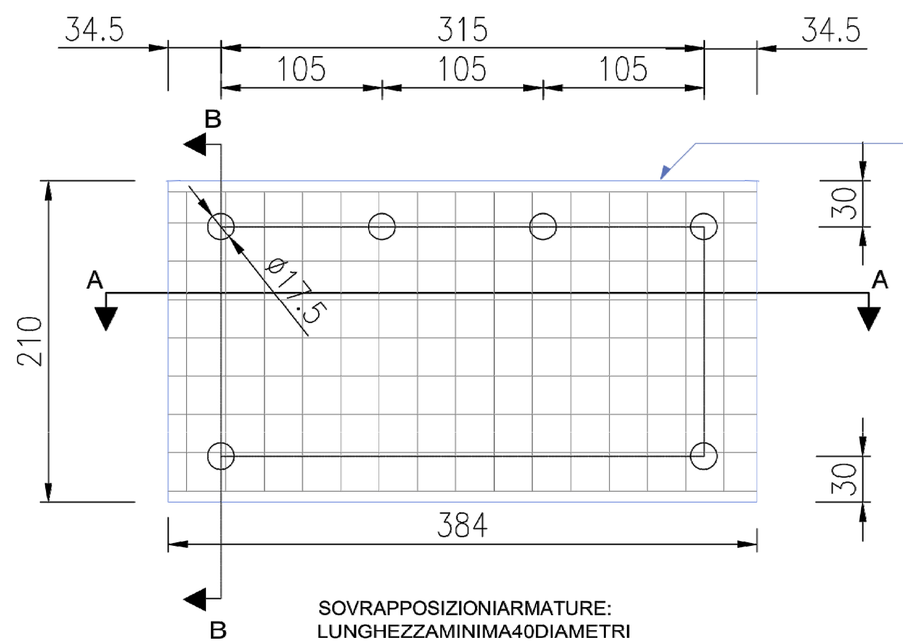

LatoINFERIORE

ARMATURADIFFUSA:
ø12/25 principale
ø12/25 secondaria

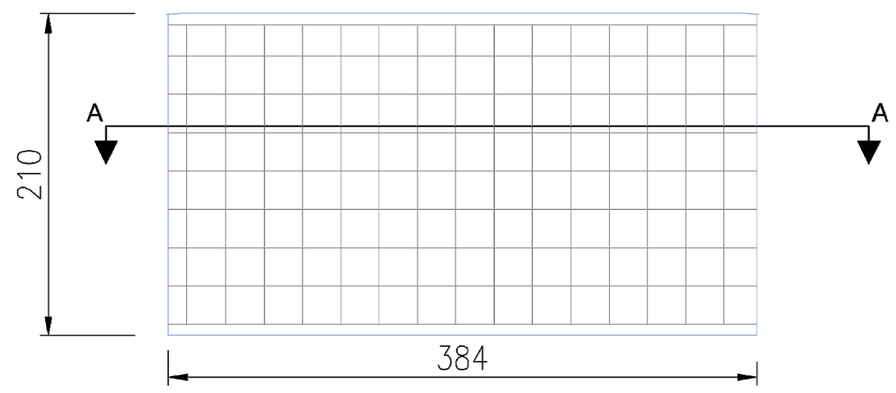

SezioneA-A

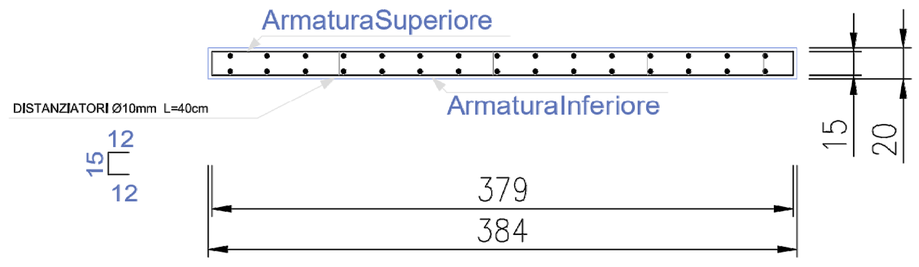

PRESCRIZIONIPERIMATERIALIIMPIEGATI:

-CALCESTRUZZO PER MAGRONE Rck>=20MPa(200Kg/cmq)
-CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE E SETTI Rck>=25MPa(250Kg/cmq)
-CALCESTRUZZO PER TRAVI-PILASTRI-SCLA(Rck>=30MPa(300Kg/cmq)

-TONDINO DI ACCIAIO NERVATO TIPO Fe544K CONTROLLATO
-CARPENTERIA ACCIAIO TIPO Fe300-Fe430
-TIRAFONDI IN BARRE FILETTATE

NORMEPERL'ESECUZIONEDIFONDAZIONI:

-VERIFICARE LA COMPATTEZZA DEL TERRENO ALLE VARIE QUOTE
-TENSIONE DI COMPRESSIONE AMMISSIBILE PER IL TERRENO (SIGMAT)=1,5(cal/cm2);

-SOVRAPPOSIZIONI: LUNGHEZZA MINIMA 40 DIAMETRI

-TUTTI IFERRI DEVONO ESSERE PIEGATI ALLE ESTREMITA'
-RISPETTARE LE PRESCRIZIONI PER I MATERIALI IMPIEGATI
-CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEI GRAFICI DI PROGETTO

CASSERI PER MURI IN ELEVAZIONE DI C.A.:
VIETATO L'USO DI DISTANZIATORI IN LEGNO