
Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via San Paolino nei pressi della salita

GIOVANNI
MUSETTI

al Baluardo San Donato

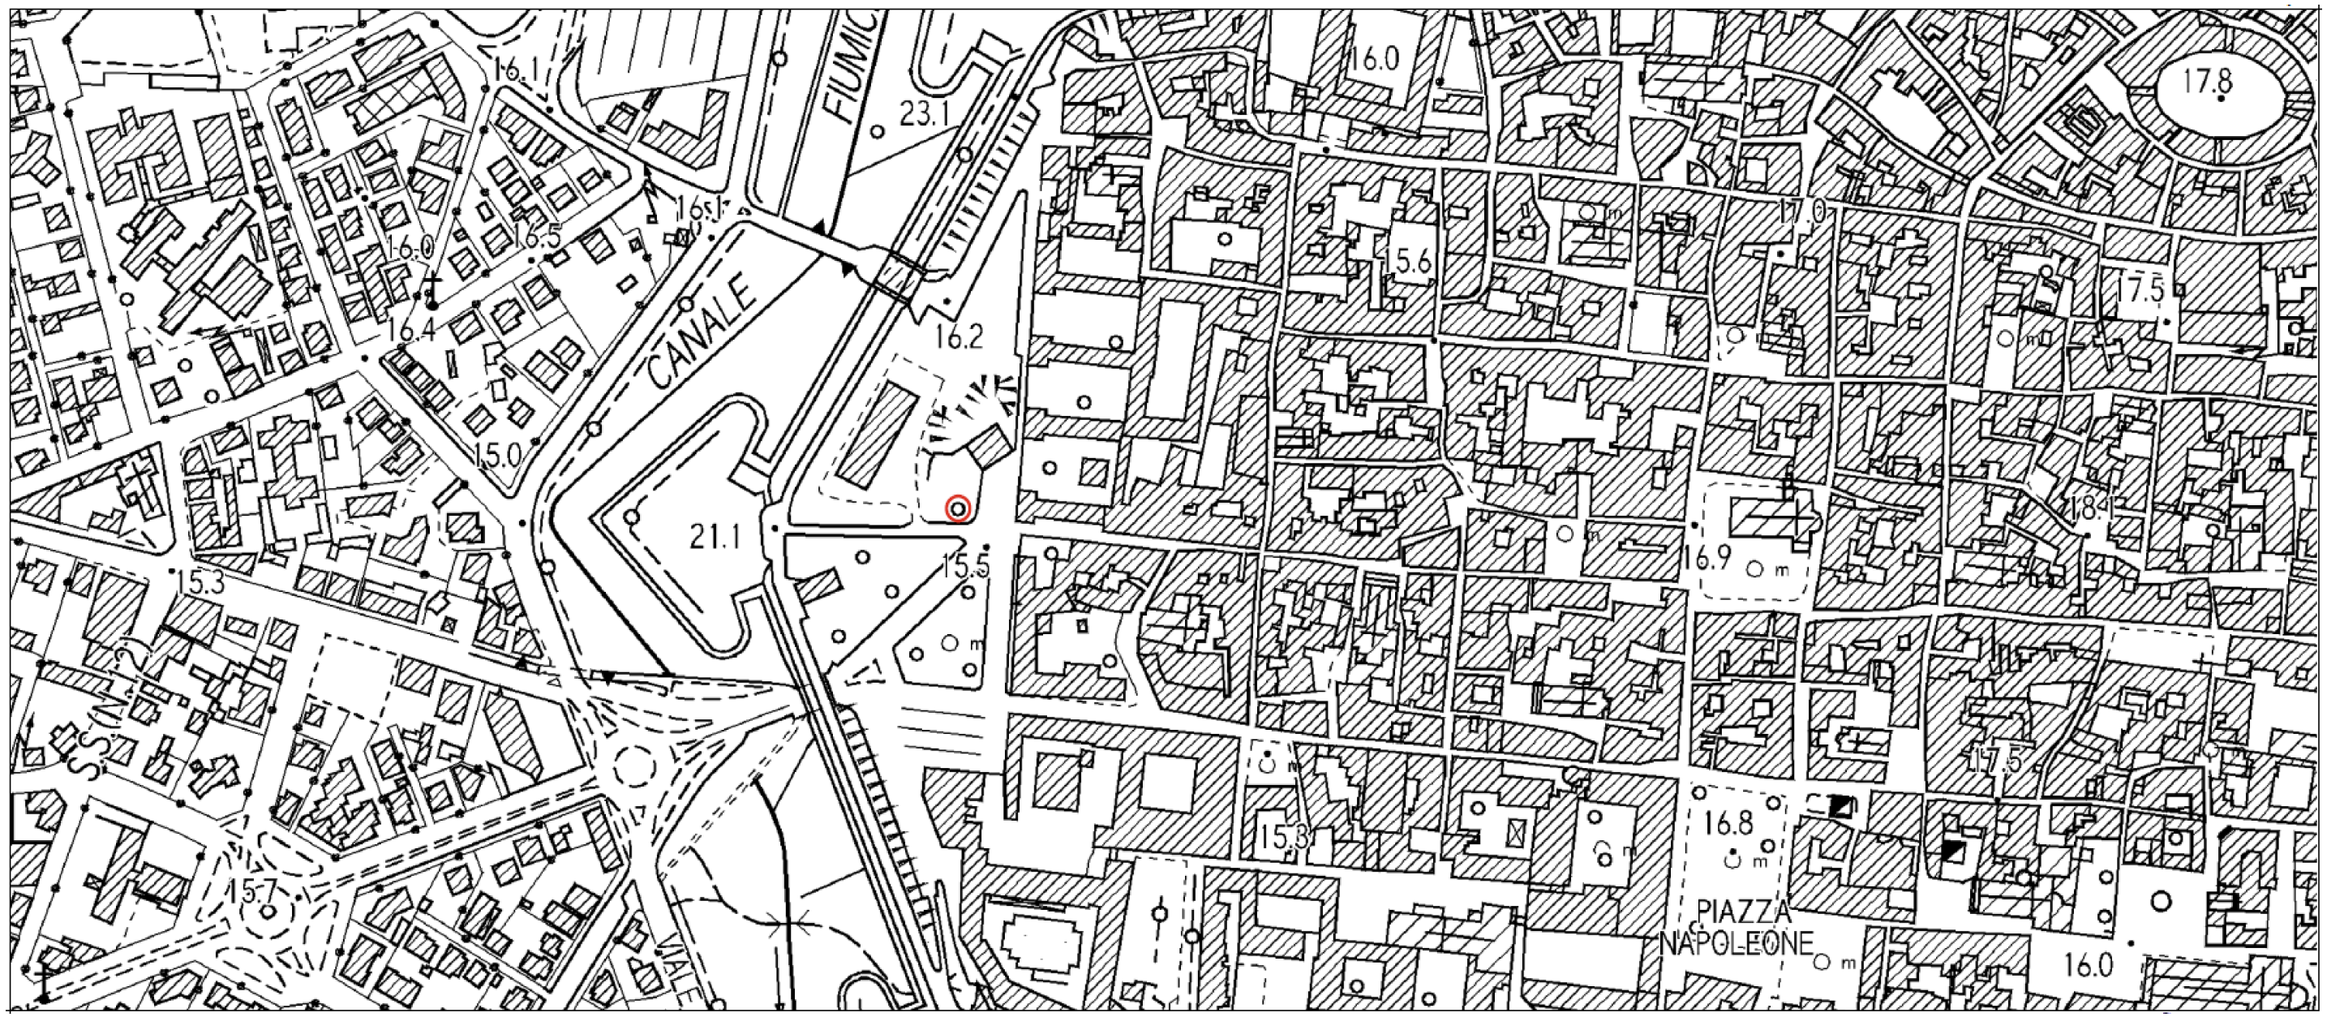

individuazione con cerchio rosso del punto di installazione del PMV


Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via San Paolino nei pressi della salita al Baluardo San Donato

- Localizzazione dell'intervento su foto satellitare di google maps



◦ punto di installazione del PMV

Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via San Paolino nei pressi della salita al Baluardo San Donato

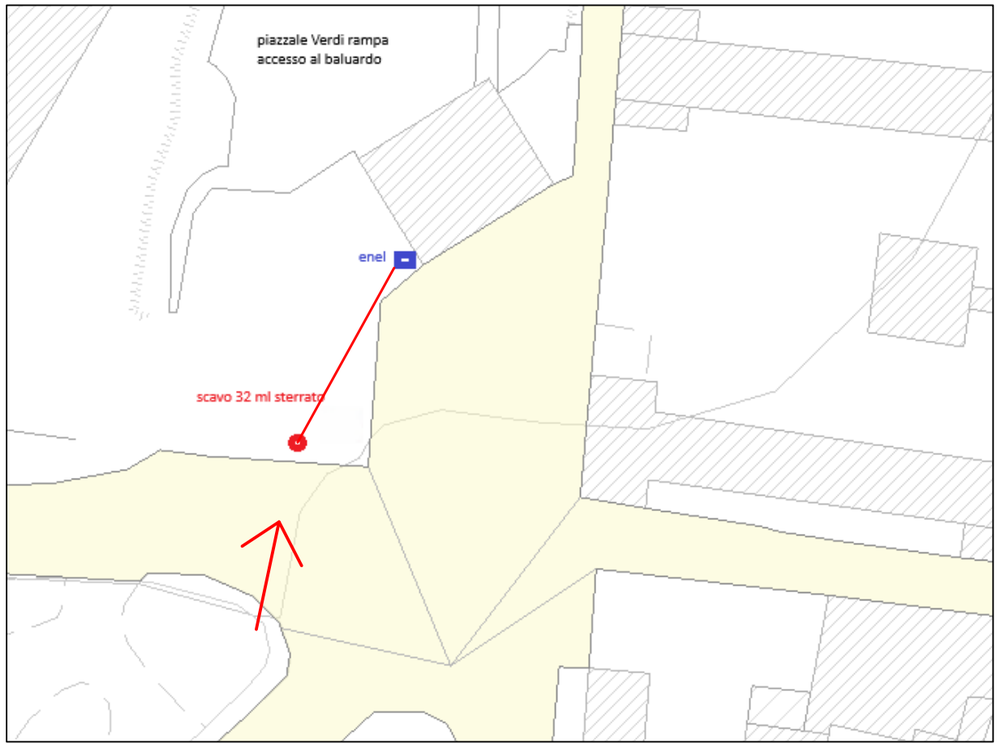

planimetria con punto di scatto fotografico



cerchio rosso punto di installazione

Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via San Paolino nei pressi della salita

al Baluardo San Donato




fotografia dello stato attuale dei luoghi





fotoinserimento dell'intervento


Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile

il montaggio sarà su palo alto ml.3,20 in due sezioni con fissaggio sul plinto tramite piastra-tirafondi e l'altezza dalla base del display sarà di 2,20 ml.

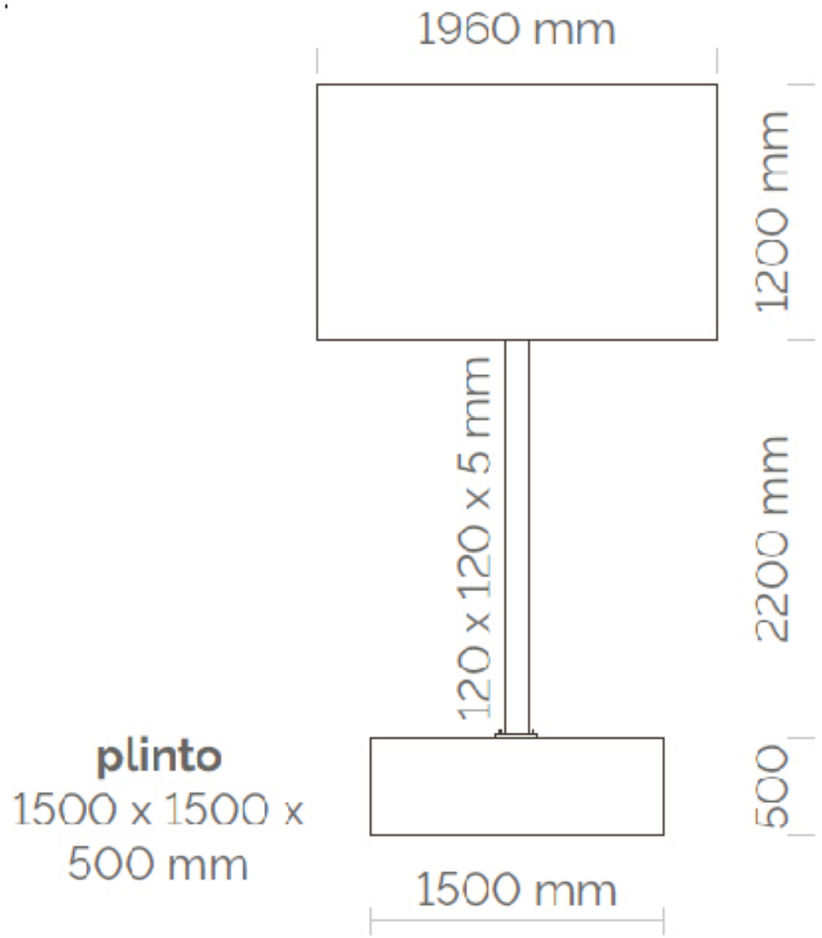

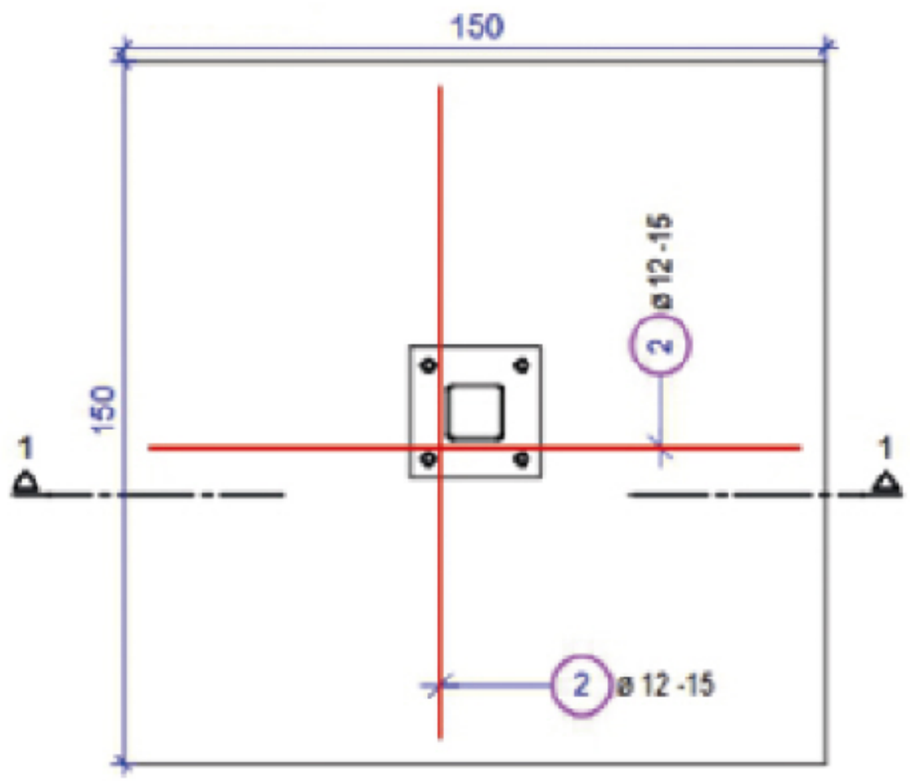

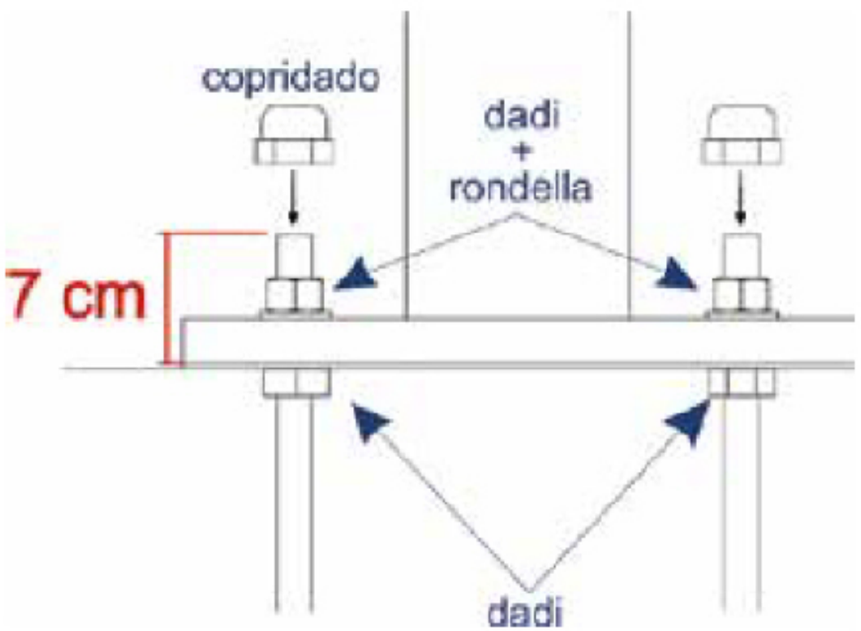

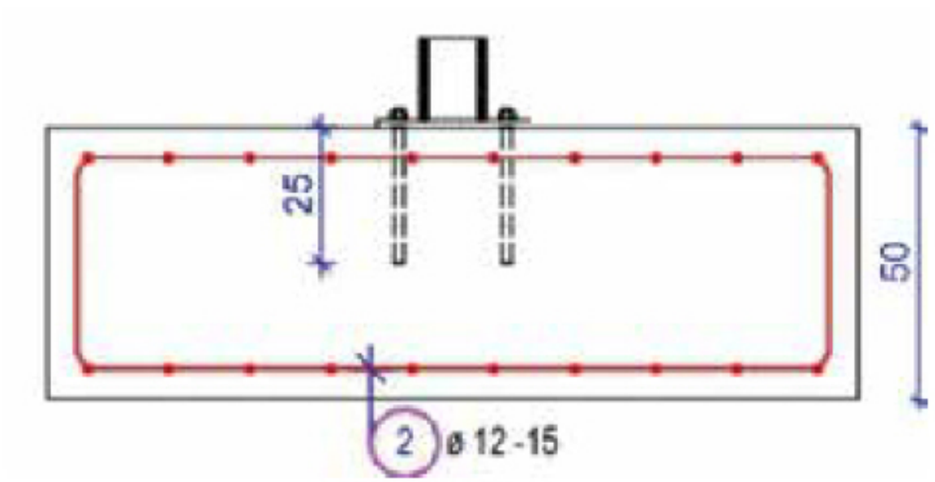

Copriferro: 50 mm
Rck (MPa): 35
Classe di esposizione: XC2
A/C max: 0.50
SLUMP: S4
Cemento tipo: 325
Diametro max inerti: 32mm
Acciaio tipo: B450 C
Ancoraggi chimici: barre filettate M16 classe 8.8 resina tipo HILTI HVU

Protezione Civile - Installazione di Pannelli a Messaggistica Variabile

Sezione "tipo" dello scavo per il collegamento del cavo di alimentazione dei pannelli

