



Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via del Brennero nord-Piaggione, nei pressi del civico n.4207.

Estratto CTR con localizzazione della installazione

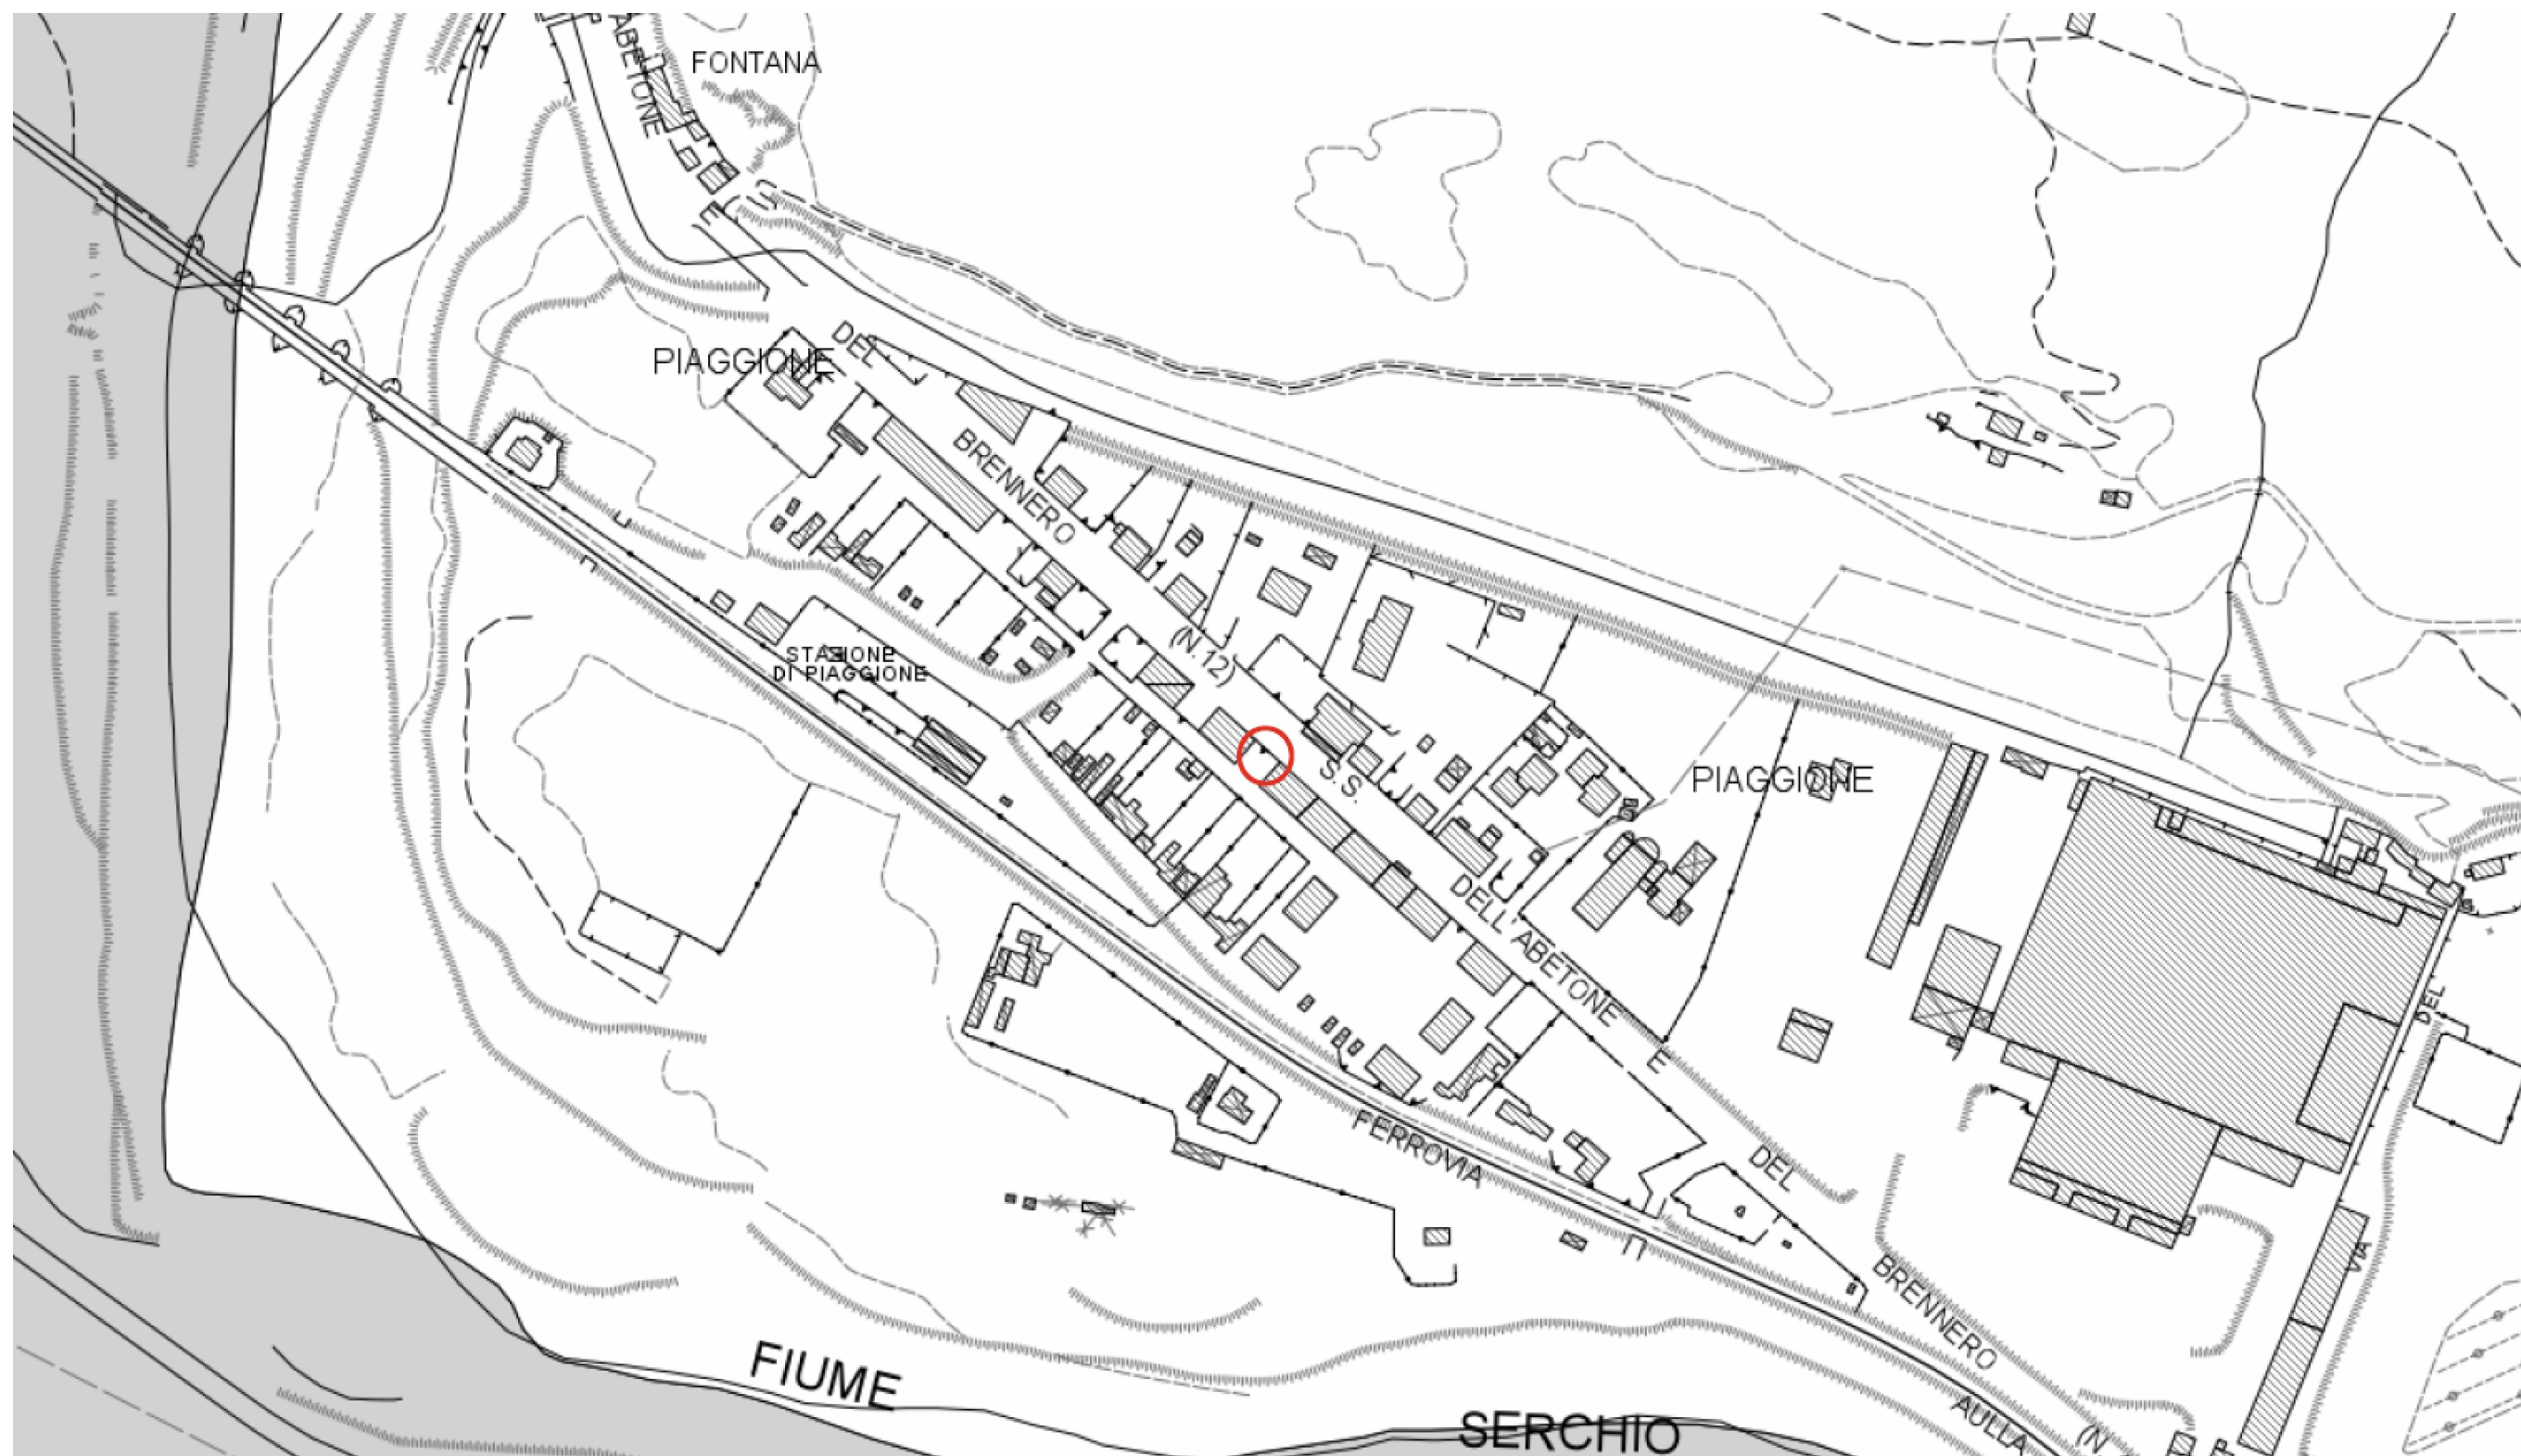

Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via del Brennero nord-Piaggione,
nei pressi del civico n.4207

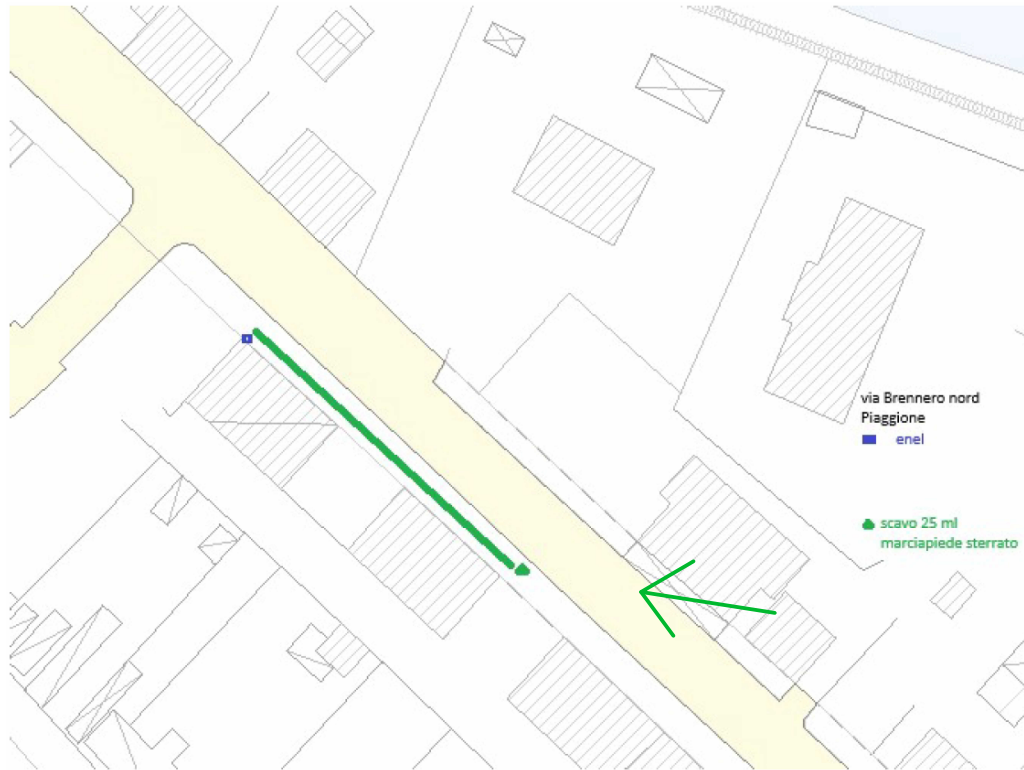

planimetria con punto di scatto fotografico

triangolo verde punto di installazione



Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via del Brennero nord-Piaggione,
nei pressi del civico n.4207







fotografia dello stato attuale

fotoinserimento del Pannello a Messaggistica Variabile



Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile


il montaggio sarà su palo
alto ml.3,20 in due
sezioni con fissaggio sul
plinto tramite
piastra-tirafondi e
l'altezza dalla base del
display sarà di 2,20 ml.

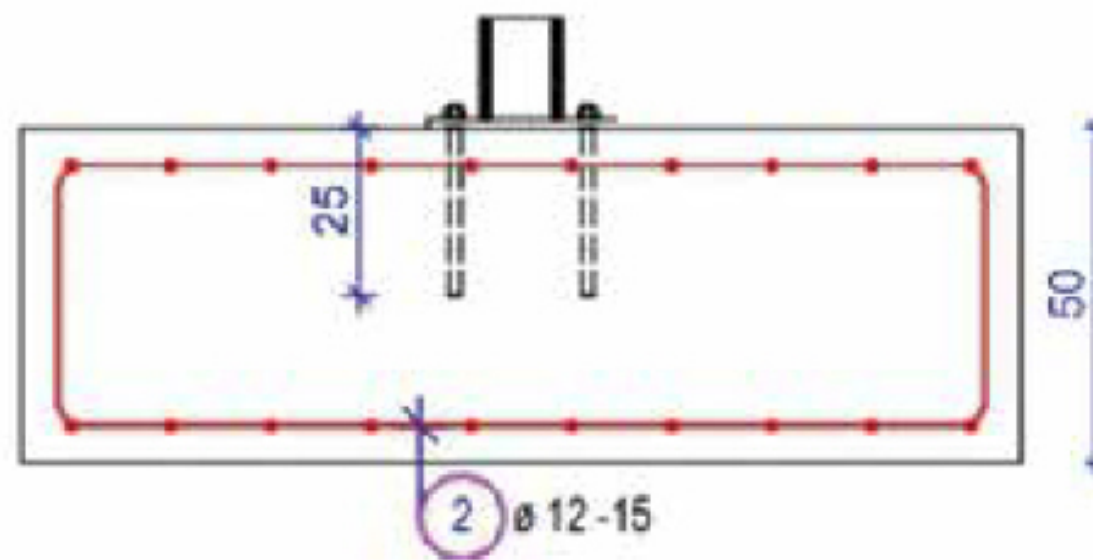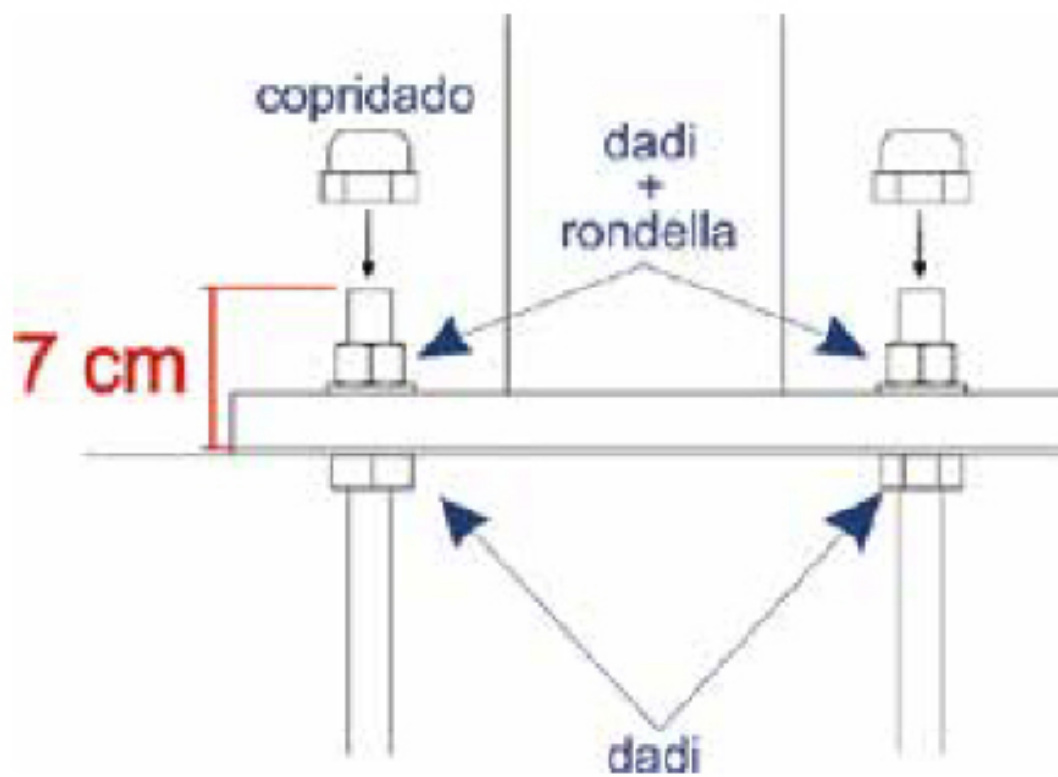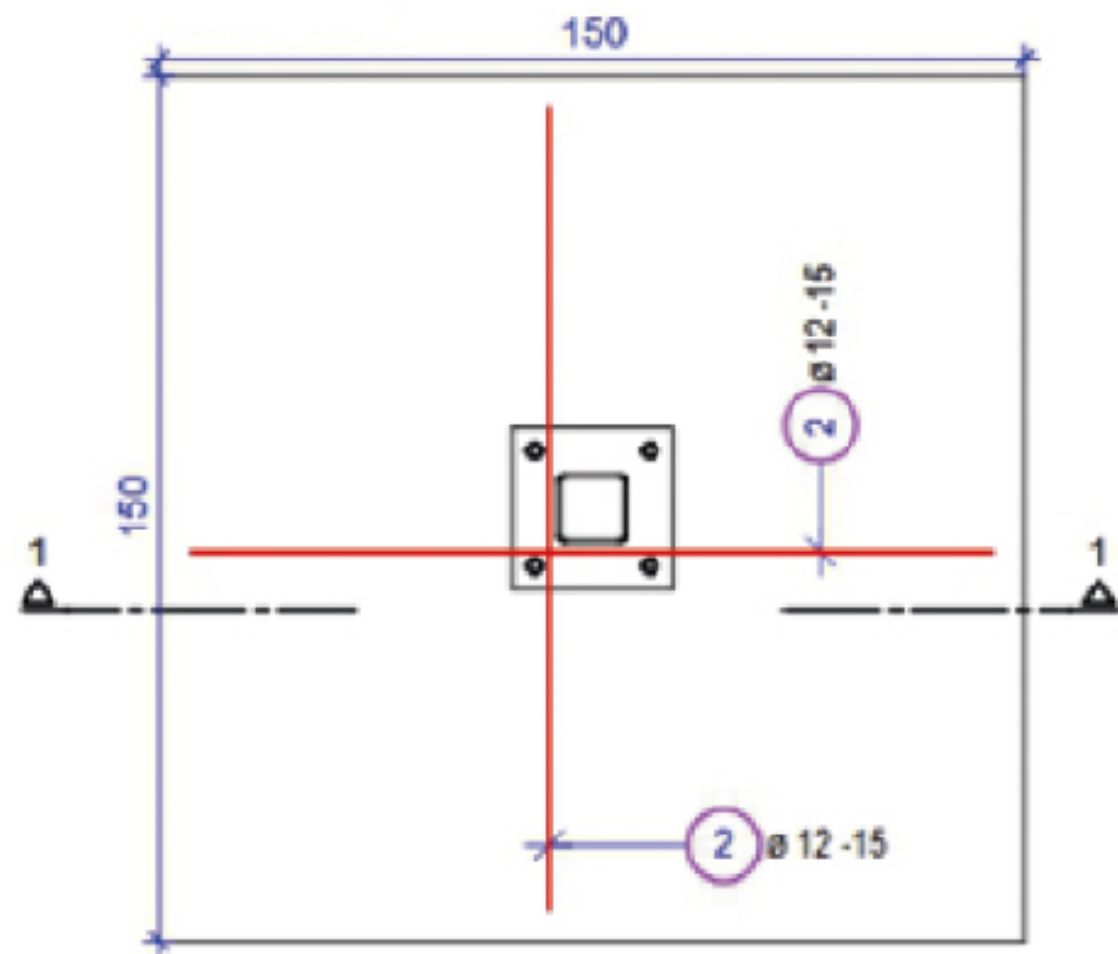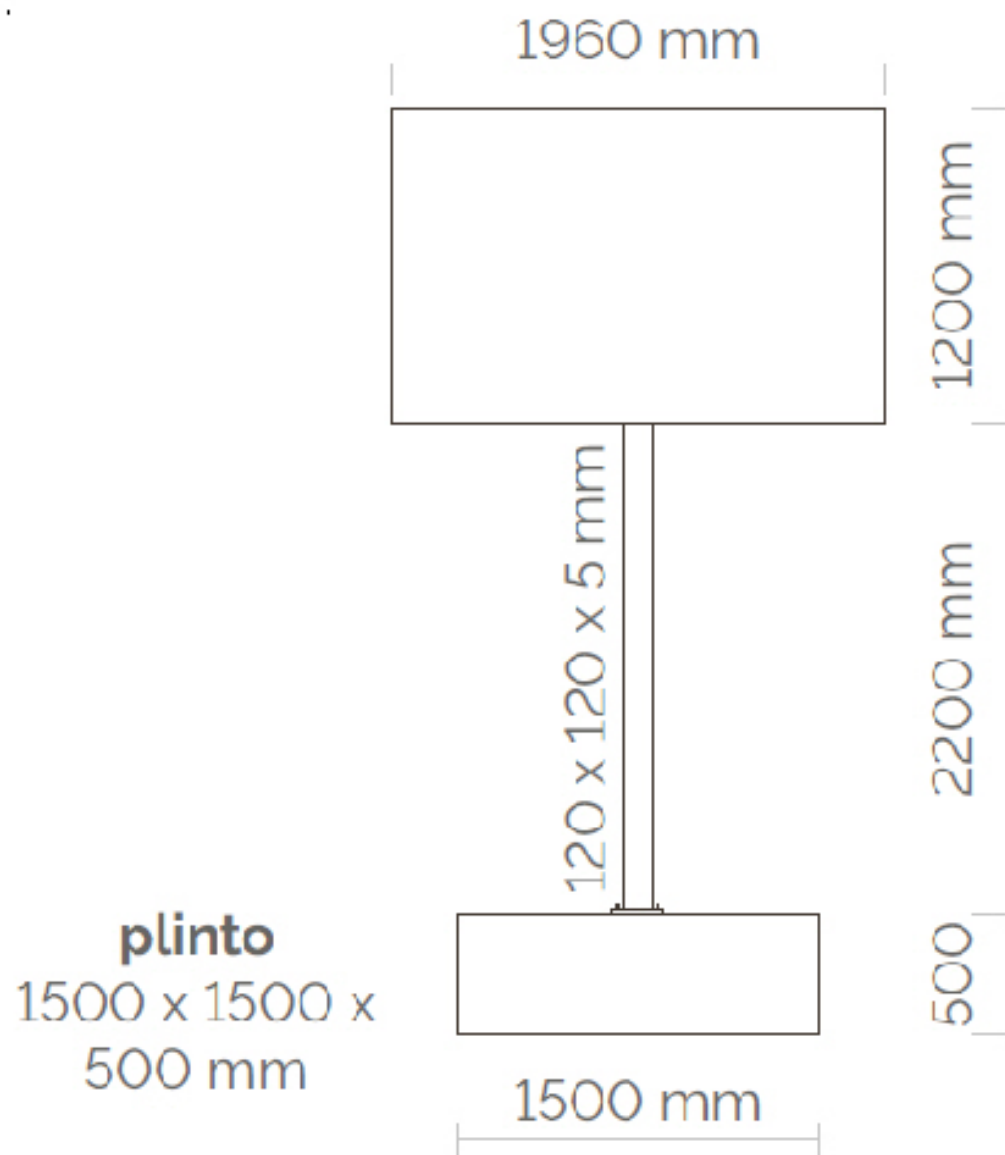

Copriferro: 50 mm
Rck (MPa): 35
Classe di esposizione: XC2
A/C max: 0.50
SLUMP: S4
Cemento tipo: 325
Diametro max inerti: 32mm
Acciaio tipo: B450 C
Ancoraggi chimici: barre
filettate M16 classe 8.8
resina tipo HILTI HVU

Protezione Civile - Installazione di Pannelli a Messaggistica Variabile

Sezione "tipo" dello scavo per il collegamento del cavo di alimentazione dei pannelli

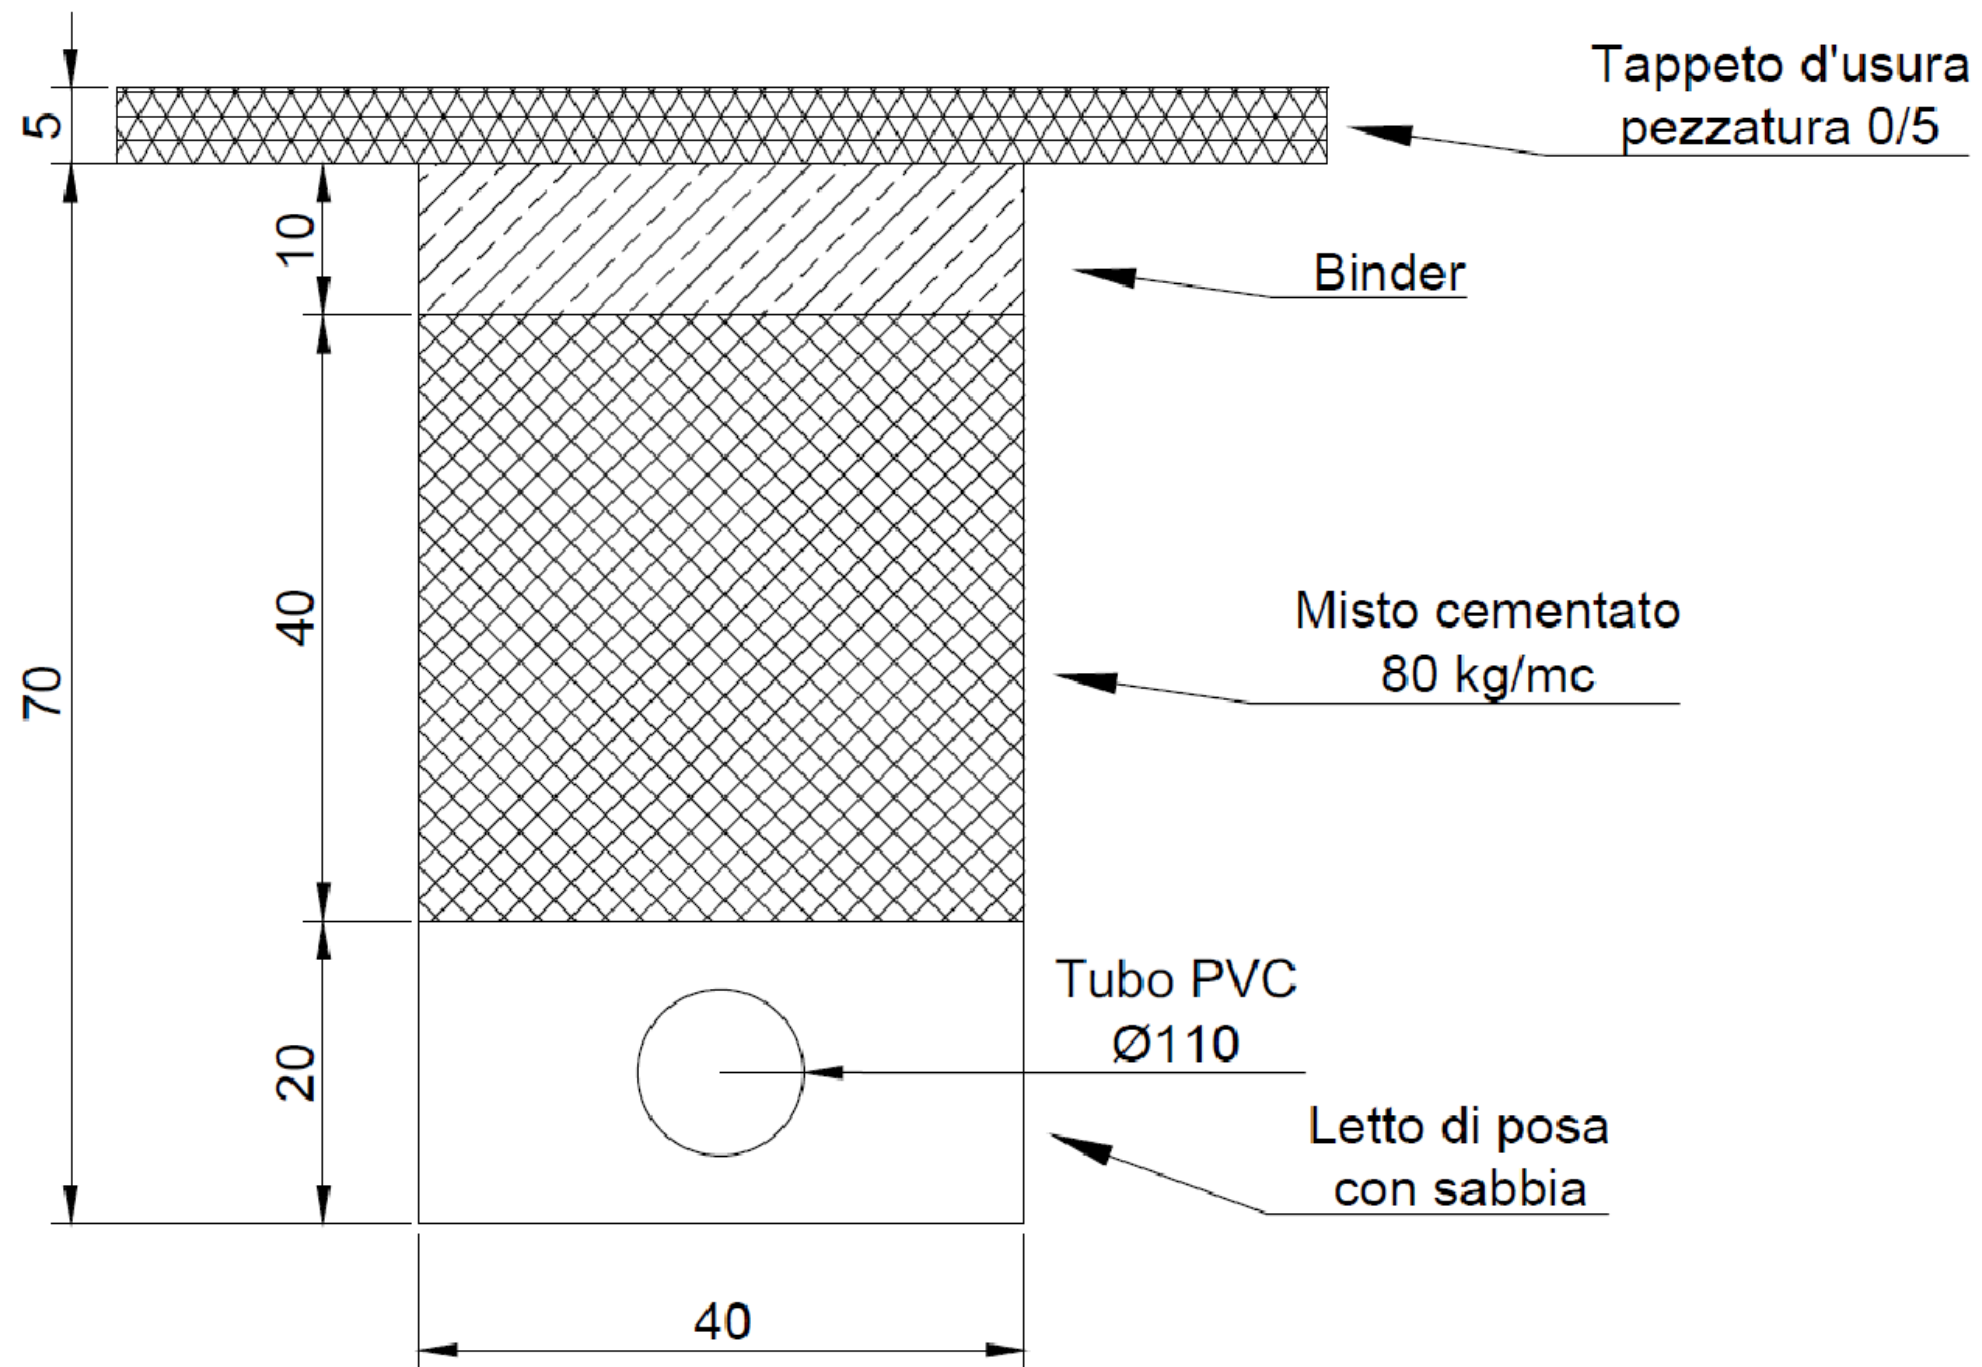

rapp.1/50